Группа Компаний Техбаза - официальный дилер по продажам и сервисному обслуживанию спецтехники XGMA, WACKER NEUSON, WEIDEMANN.

Экскаватор-погрузчик XGMA XGMA XG765H-II

Комплектация:
- Ковш фронтальный 4 в 1
- Вилы переворачиваемые на фронтальном ковше
- Телескопическая стрела
- Система отопления и кондиционирования
- Быстросъем
- Гидравлическое смещение каретки
- Гидравлическая разводка под гидромолот
- Комплект ковшей 400и 600мм

Гарантия 2000 моточасов или 12 месяцев

Срок поставки - в наличии.
Склад Москва.

Технические характеристики

Наименование	XGMA XG765H-II
Габаритные размеры	
Общая эксплуатационная масса (кг)	8200
Габариты (ДхШхВ) (мм)	5920×2250×3770
Колесная база (мм)	2200
Минимальный дорожный просвет (мм)	300
Объем ковша погрузчика (м3)	1
Вырывное усилие (KN)	38
Грузоподъемность (кг)	2500
Высота выгрузки (мм)	2742
Расстояние выгрузки (мм)	925
Глубина копания (мм)	52
Емкость ковша экскаватора (м3)	0,3
Максимальная глубина копания (мм)	4082/4500
Угол поворота ковша (град)	190
Максимальное тяговое усилие (KN)	39
Двигатель	

www.texbaza-group.ru
www.texbaza.com

Адреса склада:
Россия, Москва, Ярославское ш.2Е стр1
Адрес офиса:

Модель двигателя	Yuchai
Номинальная мощность двигателя (кВт)	75
Частота работы двигателя (об./мин)	2200
Минимальный расход топлива (г/км*ч)	≤242
Рулевое управление	
Модель рулевого устройства	BZZ5-250
Угол поворота (град)	±36
Минимальный радиус поворота (мм)	6581
Давление системы (МПа)	12
Ось	
Производитель	Feicheng Axle Factory
Конечный редуктор	Одноступенчатый
Трансмиссия	
Гидротрансформатор	
Модель	YJ280
Тип	Одноступенчатый
Максимальная производительность (%)	84,4
Давление на входе (МПа)	0,5
Давление на выходе (МПа)	1,1 – 1,3
Способ охлаждения	Масляное
Коробка передач	
Тип	Фиксированный вал передачи мощности
Давление масла муфты сцепления (КПа)	1373-1569
Шестерни	Две передачи вперед, две назад
Максимальная скорость (км/ч)	28
Колеса	
Шины	14-17.5/19.5L-24
Давление в передних колесах (МПа)	0,55
Давление в задних колесах (МПа)	0,223
Гидравлическая система	
Мощность копания (KN)	46.5
Время подъема ковша (сек)	6,8
Время опускания ковша (сек)	3,1
Время разгрузки ковша (сек)	2

ТЕХБАЗА
ПРОДАЖА И СЕРВИС

XGMA

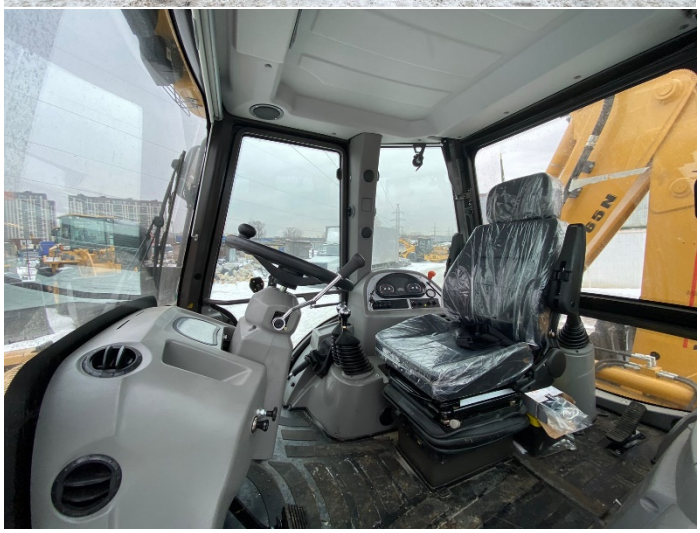

www.texbaza-group.ru
www.texbaza.com

Адреса склада:
Россия, Москва, Ярославское ш.2Е стр1
Адрес офиса:

厦工
XGMA